



K40/19HA



Bomba Presurizadora

Grupo de presión integrado, con conexiones en línea, adecuado para instalaciones domésticas, civiles e industriales, ideal para presurizar pequeños sistemas donde se requieran presiones máximas de 30 psi.

Gracias a sus dimensiones, versatilidad y diseño este equipo se puede utilizar también en sistemas de calefacción, acondicionamiento de aire y agua caliente para uso sanitario. La bomba se suministra con un cable de alimentación de 0.3 metros.




Gasto Máximo	15.85 GPM
Presión Máxima	59 ft
Requisitos de calidad de líquido	Agua limpia
Intervalo de temperatura del líquido	De 0°C a + 100°C
Temperatura ambiente	De -10°C a +55°C
Humedad del ambiente	<95%
Flujo mínimo requerido para que accione el automático (interruptor de flujo)	0.66 GPM



Dimensiones	Mod	K40/19 HA
A		280.5 mm
B		192 mm
C		287.5 mm

Curva de operación de las bombas

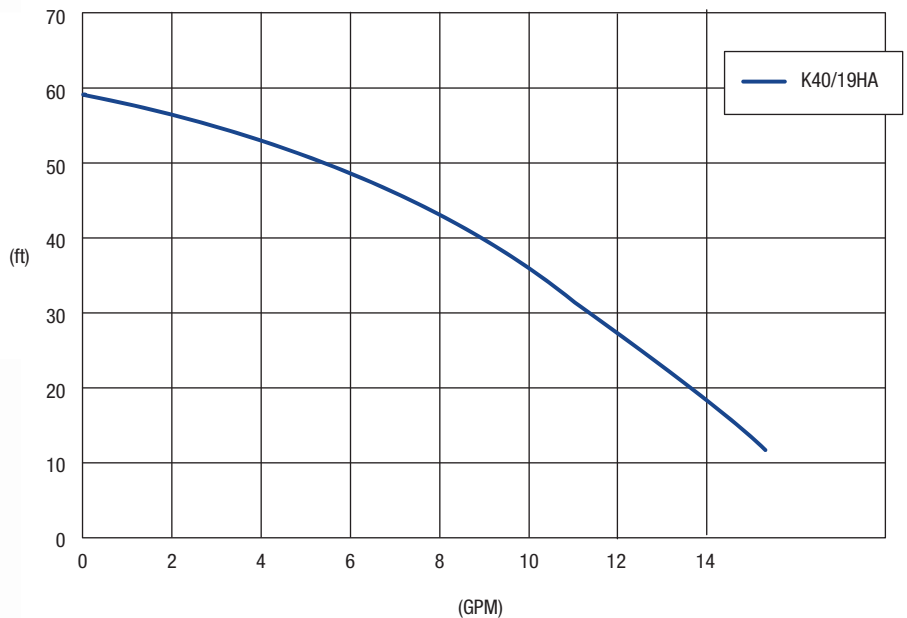

Modelo	HP	Fases/Volts	Amperaje	Peso
K40/19HA	0.33	1 F/115V	4.07 AMP	8.9 Kg