




AQUA PAK
Serie **HORIZONTAL**

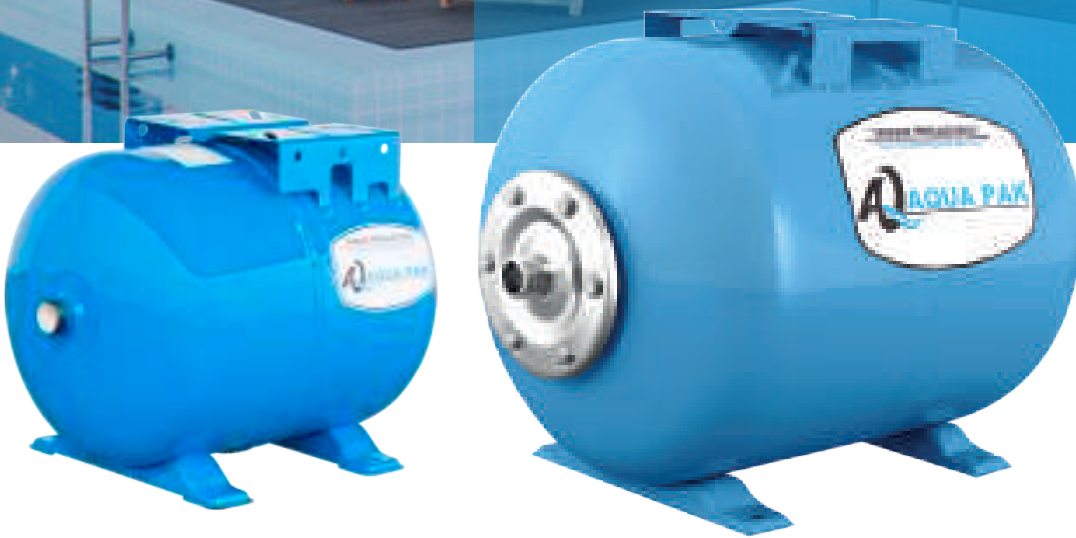

TANQUES HORIZONTALES PARA **SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS**

AQ24LH, AQ50LH y AQ100LH




24 y 50 L



100 L



24 L



24 L



50 L



100 L

Incluye manguera de 1"

DIAFRAGMA

MEMBRANA



BASE METÁLICA
PARA MOTOBOMBAS



RESISTENTE A
LOS RAYOS UV



PROTECCIÓN CONTRA
LA CORROSIÓN



CAPACIDAD DE
24 HASTA 100 LITROS

CARACTERÍSTICAS


CONSTRUCCIÓN

- Fabricación en acero al carbón
- Acero inoxidable AQ24LH/SS
- Brida y tornillos en acero inoxidable 304
- Membrana EPDM Intercambiable
- Diafragma de butilo
- Incluye manguera 80 cm
- Pintura tipo electrostática

OPERACIÓN

- Máxima presión de trabajo: 87 psi (6.11 kg/cm²)
125 psi (8.78 kg/cm²) (AQ24LH/ACD)
- Máx. Temperatura del líquido: 90 °C
- Máx. Temperatura ambiente: 50 °C
- Presión de precarga: 20 psi (AQ24LH/AC, AQ24LH/SS y AQ50LH)
28 psi (AQ24LH/ACD)
40 psi (AQ100LH)

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

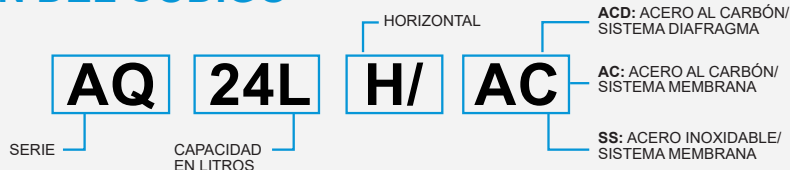

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD (litros)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (psi/bar)	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN (%)	*ENTREGA VOLUMÉTRICA (litros)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN NPT (pulgadas)
					20/40 psi (1.4/2.8 kg/cm ²)	30/50 psi (2.1/3.5 kg/cm ²)	40/60 psi (2.8/4.2 kg/cm ²)	
AQ24LH/ACD	24	Diafragma de butilo	125/8.5	55	7.2	6	5.3	1"
AQ24LH/AC		Membrana EPDM Intercambiable	87/6	45				
AQ24LH/SS								
AQ50LH	50	Membrana EPDM Intercambiable	87/6	57	18.2	15.5	13.6	
AQ100LH	100			57	35.8	28.8	17	

*La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (cm)										PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg
AQ24LH/ACD	33.4	Ø 0.9	24.2	27.7	21.8	16.5	13.7	21.8	1.1	44.6	4.3
AQ24LH/AC	29		23.6	27.1	23.6					46.5	
AQ24LH/SS			23.7	27.1	26.8					55	
AQ50LH	37.6		23.7	27.1	26.8					55	6.5
AQ100LH	48		35.5	38.5	33.5					69.3	11

